




AB-Schaum = Abrollbehälter Schaum

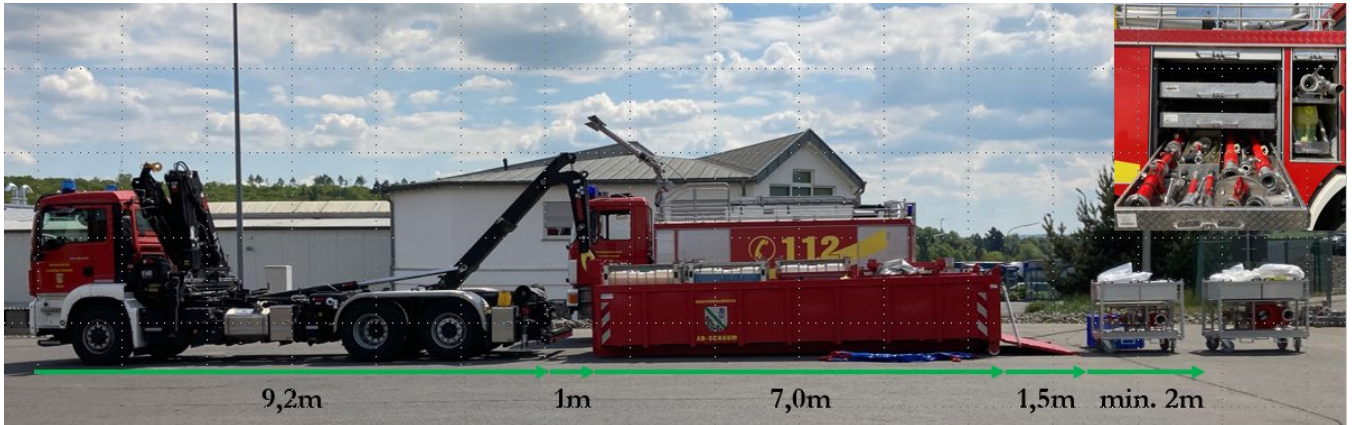

Zwei baugleiche AB-Schaum sind in Selters und Ransbach-Baumbach stationiert.
Bei Alarmierung kommt ein WLF (26t) mit AB-Schaum und ein TLF 24/48

Class A fluorfreies Schaummittel **STHAMEX®-class-A Classic 1% F15** #9144 = 3.440 l

- 4x Rollcontainer IBC a 640 l
- 2x Rollcontainer mit 6x Kunststoff-Kanister à 60 l & 4x Kunststoff-Kanister à 20 l

Netzmittel	0,1-0,5%	
Brandklasse A	0,5-1,0%	Schwer-/ Mittelschaum
Brandklasse B	1,0%	unpolare Flüssigkeiten Schwer-/ Mittelschaum

MBS-AR fluorfreies alkoholbeständiges Schaummittel **MOUSSOL®-FF 3/6** #7942 = 640 l

- 1x Rollcontainer IBC à 640 l

Netzmittel	0,1-0,5%	
Brandklasse A	0,5-1,0%	Schwer-/ Mittel-/Leichtschaum
Brandklasse B	3,0%	unpolare Flüssigkeiten Schwer-/ Mittel-/Leichtschaum
Brandklasse B	6,0%	polare Flüssigkeiten Schwer-/ Mittelschaum

Zumischtechnik

- **FireDos FD 2500** Mobiles Zumischsystem Rollcontainer + Zubehör
Löschwasserstrom mind. **250 bis 2500 l/min** Zumischrate **0,1 bis 3 %**
- **FireDos FD 1600** Mobiles Zumischsystem Rollcontainer + Zubehör
Löschwasserstrom mind. **150 bis 1600 l/min** Zumischrate **1, 3, 4, 6 %**

TLF 24/48 FP 24/8 mit Zusatzbeladung unter anderem:

1600l Schaumwasserwerfer	Dachschaumwasserwerfer
2x Schwerschaumrohr S8	2x Mittelschaumrohr M8

Aufstellfläche zum Absatteln 20m [Kranentladung möglich] Besatzung mind. 1/1 + 1/1

?! WASSERVERSORGUNG !?

Stufe 0 – Löscheinsatz ohne Schaum- oder Netzmittel

Ortsfeuerwehr

Stufe 1 – Löscheinsatz mit Netzmittel durch Class A oder MBS (ZR ab 0,1 bis 0,5 %)

Ortsfeuerwehr / Stützpunktfeuerwehr

Stufe 2 – Löscheinsatz mit Schaum durch Class A oder MBS

Ortsfeuerwehr / Stützpunktfeuerwehr

Stufe 3 – Löscheinsatz mit erweiterten Anforderungen an das Schaummittel und/oder die Logistik

Alarmierung AB Schaum WW über Cobra 4

>> Einsatzmittel KA WW# AB-Schaum Ra-Ba oder/und KA WW# AB-Schaum Selters

3.400l Class A + 640l MBS-AR

Aufstellfläche zum Absatteln 20m + WASSERVERSORGUNG!

Stufe 4 – Sonderstufe Löscheinsatz mit wasserfilmbildenden, fluorhaltigen Löschschäumen (AFFF)

Alarmierung ADD / BASF / Untere-Wasserbehörde

Abgabe Menge	Class A						MBS AR			
	Netzmittel		Schwer-/Mittel-/Leichtschaum				Schwer-/Mittelschaum			
	feststoff		feststoff		unpolar		unpolar		polar	
200 l/min	0,1%	0,2 l/min	0,5%	1,0 l/min	1,0%	2,0 l/min	3,0%	6,0 l/min	6,0%	12,0 l/min
400 l/min	0,1%	0,4 l/min	0,5%	2,0 l/min	1,0%	4,0 l/min	3,0%	12,0 l/min	6,0%	24,0 l/min
800 l/min	0,1%	0,8 l/min	0,5%	4,0 l/min	1,0%	8,0 l/min	3,0%	24,0 l/min	6,0%	48,0 l/min
1200 l/min	0,1%	1,2 l/min	0,5%	6,0 l/min	1,0%	12,0 l/min	3,0%	36,0 l/min	6,0%	72,0 l/min
1600 l/min	0,1%	1,6 l/min	0,5%	8,0 l/min	1,0%	16,0 l/min	3,0%	48,0 l/min	6,0%	96,0 l/min
2000 l/min	0,1%	2,0 l/min	0,5%	10,0 l/min	1,0%	20,0 l/min	3,0%	60,0 l/min	6,0%	120,0 l/min
2400 l/min	0,1%	2,4 l/min	0,5%	12,0 l/min	1,0%	24,0 l/min	3,0%	72,0 l/min	6,0%	144,0 l/min

Abgabe Menge	Schwerschaum	Mittelschaum	Leichtschaum	Wurfweiten	
Premix	VZ 15	VZ 50	VZ 500	S2	23m
100 l/min	1,5 m³/min	5,0 m³/min	50,0 m³/min	S4	26m
200 l/min	3,0 m³/min	10,0 m³/min	100,0 m³/min	S8	36m
400 l/min	6,0 m³/min	20,0 m³/min	200,0 m³/min	M2	8m
800 l/min	12,0 m³/min	40,0 m³/min		M4	10m
1200 l/min	18,0 m³/min	60,0 m³/min		M8	14m
1600 l/min	24,0 m³/min	80,0 m³/min			
2000 l/min	30,0 m³/min	100,0 m³/min			
2400 l/min	36,0 m³/min	120,0 m³/min			

